




LECTEUR DE PROXIMITÉ

✔ *Idéal pour le remplacement du canon PTT*

✔ *Compatible avec les centrales de gestion INTRATONE*

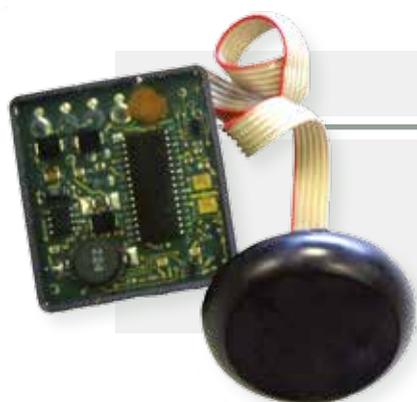

04-0104-FR Lecteur de proximité seul, à raccorder à une centrale de gestion (sauf la Centrale Light)



ADAPTÉ À TOUS




ANTI VANDALE



GESTION À DISTANCE SUR INTERNET
www.intratone.com



SCHÉMA SIMPLIFIÉ

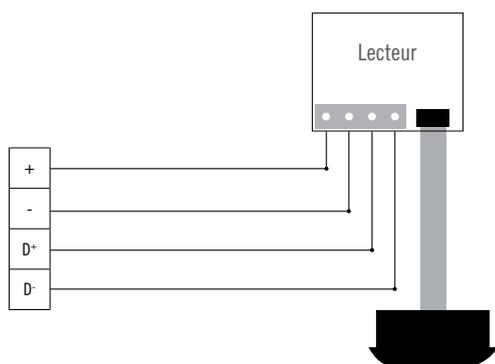

AVEC CENTRALE

1 PORTE
(03-0102-FR)

2 PORTES
(03-0101-FR)

FONCTIONNALITÉS

Compatible avec badges et télécommandes concurrents Mifare	•	•
Plages accès libre	•	•
Événements horodatés	•	•
Alertes	•	•

CAPACITÉS

Nombre max de badges Clémobil / Pass	1 000	7 000
--------------------------------------	-------	-------

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Lecteur par la centrale 12 à 24 V DC

CÂBLAGE

Centrale - Lecteur

4 fils - Ø 5/10° - 100 m

4 fils - Ø 8/10° - 200 m

DIMENSIONS (L X H X P)

Lecteur (nu) 38 x 42 x 17,5 mm

Tête de lecture (avec capot) 41 x 72 x 17,5 mm

Tête de lecture (seule) Ø 40 x 7 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement -20° C à +70° C

Température de stockage -20° C à +70° C

Indice Protection

Lecteur IP50

Tête de lecture IP68

GAMME - LECTEURS DE PROXIMITÉ

RÉFÉRENCES	LECTEUR DE PROXIMITÉ - T25	TARIFS
04-0104-FR	Lecteur seul, à raccorder à une centrale de gestion	
INTRABOX DATA ECD PACKS COMPLETS POUR GÉRER 1 ACCÈS EN TEMPS RÉEL ET À DISTANCE, SANS ABONNEMENT <i>Inclus 1 bloc GPRS et 10 ans de mises à jour DATA illimitées</i>		
06-0102-FR	Lecteur de proximité (04-0104-FR) avec 1 centrale 1 porte (03-0102-FR)	
ACCESSOIRES - BOÎTIERS POUR POSE EN SAILLIE - FINITION INOX		
12-0107	Pour lecteur de proximité (face incluse)	
ACCESSOIRES - BOITIERS POUR POSE EN ENCASTREMENT		
12-0101	Pour lecteur de proximité, finition inox	
12-0121	Pour lecteur de proximité, finition laiton	