



CENTRALE 1 deur

✔ *Betaalbaar*

✔ *Alleen op mobiele netwerken*



03-0102-NL: Centrale voor 1 deur en/of 100 namen




ONLINE BEHEER OP
AFSTAND
www.intratone.com

TIP
Beheer tot 3 extra relais met de
relaiskaart 12-0110-NL
(pagina 50)

| MAXIMUMAANTAL BEHEERDE TOEGANGEN | 1 deur |
|--------------------------------------|--------|
| Optie: uitbreidingskaart | nee |
| Maximumaantal intercoms per centrale | 1 |
| Aantal relais | 1 |
| Aantal extra relais (12-0110-NL) | 3 |

VEREENVOUDIGD SCHEMA

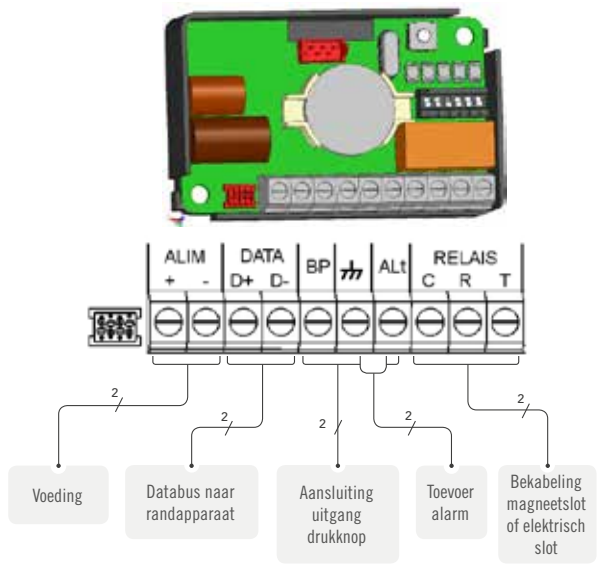

| AANSLUITING | |
|--|-----|
| 3G-/3G-IP-module Intratone (mobiele netwerken) | • |
| Netwerken | nee |

| BEHEER | |
|---|-------|
| In real-time en op afstand (www.intratone.com) | • |
| Maximumaantal weergegeven namen | 100 |
| Maximumaantal badges/afstandsbedieningen/mobiele sleutelcodes | 1.000 |
| Maximumaantal klaviercodes | 40 |
| Maximumaantal telefooncodes | 10 |

| FUNCTIONIES | |
|---|-------------------------|
| Tijdblokken voor vrije toegang | • |
| Jaarklok | • |
| Gebeurtenissen voorzien van datum en tijd | • |
| Autodiagnose | • |
| Alarm(en) | 1 (+3 met 3 12-0110-NL) |

TECHNISCHE KENMERKEN

| VOEDING | BEKABELING | AFMETINGEN (B X H X D) | OMGEVING |
|-------------------------------------|---|--|--|
| Centrale 12/24 V DC 1 tot 2 A | Centrale - Intercom 4 draden (2 x 2 gevlochten draden) Ø 8 mm Max. afstand: 200 m Centrale - 3G-module 4 draden (2 x 2 gevlochten draden) Ø 8 mm Max. afstand: 100 m | Centrale - Lezer of RF-ontvanger of gecodeerd klavier 4 draden (2 x 2 gevlochten draden) Ø 8 mm Max. afstand: 200 m | 74 mm x 59 mm x 18 mm Bedrijfstemperatuur centrale -20 °C tot +50 °C Opslagtemperatuur centrale -20 °C tot +70 °C beschermingsklasse IP40 |