


Elektromechanische sloten

Utiliteitsbouw - Motorbediende sloten

Veiligheidspaniekdeursloten - motorgestuurd

EL518/55

Experience a safer and more open world

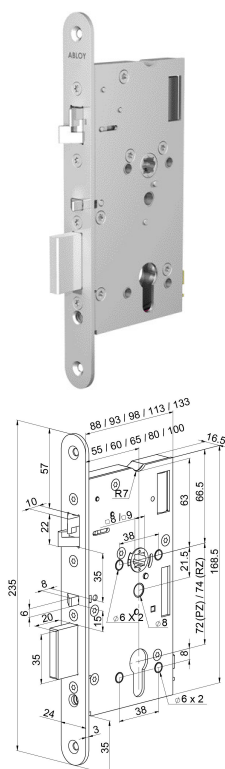

Omschrijving

Veiligheidspaniekdeurslot, motorgestuurd, zelfvergrendelend, SKG**, DM55mm, PC72mm, kruk gat 9mm, voorplaat RVS 24x235mm afgerond, 12/24V DC, EN179, EN1125, EN12209, DR 1+2+3+4.

Geschikt voor toepassing in enkele binnen- en buitendeuren met paniekfunctie in de utiliteitsbouw waar een automatische opening gewenst is.

Eigenschappen

- Mechanisch zelfvergrendelende dag- en nachtschoot
- Mechanische paniekfunctie
- Universele aansluitspanning
- Gecontroleerde zijde instelbaar
- Tweedelige dagschoot
- Diverse doormaten
- Universele draairichting
- Nachtschootsignalering

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-20 °C tot 60 °C
Dagschoot	10 mm
Nachtschoot	20 mm
Afstand	72 mm
Uitsparing	17 mm
Kruk gat	9 mm
Doormaten	55, 60, 65, 80, 100 mm
Model voorplaat	afgerond
Materiaal voorplaat	rvs geborsteld
Afmetingen voorplaat	235x24 mm
Geteste cycli	500.000
Normen	EN179, EN1125, EN12209, EN14846, EN61000-6-1 en EN61000-6-3

Technische details

Bedrijfsspanning	12-24V DC stab (+15%)
Stroomafname maximaal	0,7 A (12V DC), 0,45 A (24V DC)
Stroomafname normaal	0,125 A (12V), 0,08 A (24V)
Stroomafname onbelast	0,25 A (12V DC), 0,02 A (24V DC)
Relais	max. 0,1 A 30V AC/DC belasting, 3 W



Artikelnaam	Art.nr	Model voorplaat	Afmeting voorplaat (mm)	Mat. voorplaat	Afstand (mm)	Doornmaat (mm)	Draair.
EL518/55	10037872	afgerond	24 x 235	rvs	72	55	1/2/3/4

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day, we help billions of people experience a more open world.

ASSA ABLOY Opening Solutions leads the development within door openings and products for access solutions in homes, businesses and institutions. Our offering includes doors, door and window hardware, locks, access control and service.

ASSA ABLOY
Meerval 5
4941 SK Raamsdonksveer Nederland
T. +31 (0)88 639 46 00
www.assaabloyopeningsolutions.nl

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Versie: 04-05-23 09:23