

## Mechanische sloten


Veiligheidssloten

Veiligheidsvluchtwegsloten

242417T2460-1

Experience a safer and more open world

### ASSA ABLOY

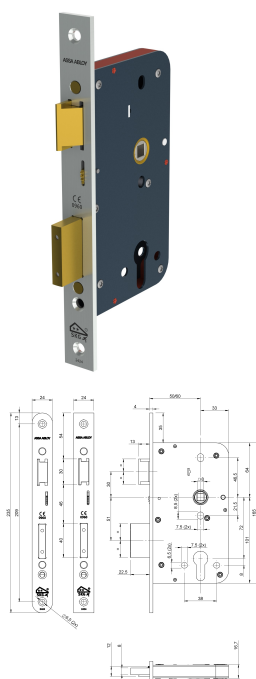

#### Omschrijving

Paniekdeurslot, SKG\*\*, DM60mm, PC72mm, kruk gat 8mm doorgaand, voorplaat RVS 24x235mm rechthoekig, EN179, EN12209, CE markering, DR 1+3.

Beschikt over PC-uitsparing. Geschikt voor toepassing in buitendeuren met paniefunctie E in de utiliteitsbouw.

#### Eigenschappen

- Voldoet aan SKG\*\* en is toepasbaar binnen het Politiekeurmerk Veilig Wonen
- Zeer hoge duurzaamheid; getest op 1 miljoen bedieningen volgens EN12209
- Stille sluiting door speciaal ontworpen dagschoot
- Gecertificeerd volgens EN179, alleen te combineren met geteste combinaties
- Volledig gesloten slotkast voorkomt binnendringen vuil voor lange probleemloze werking
- Heldere kleurindicatie op zijkant slotkast; blauw is veiligheidsslot, rood is paniekslot, grijs is standaard slot
- Uniforme slotkastafmeting met 2400 serie sloten
- Paniefunctie E; doorgaande tuimelaar
- Messing dagschoot voor het soepel sluiten van de deur
- Dagschoot in ingetrokken toestand vast te zetten
- Links en rechts verschillend
- Messing nachtschoot (1-toers) met zaagbelemmering voor een hogere veiligheid
- 17mm europrofielcilinder uitvoering
- Niet toepasbaar in combinatie met een knopcilinder
- RVS rechthoekige of afgeronde voorplaat



Artikelnaam	Art.nr	Model voorplaat	Afmetingen voorplaat (mm)	Materiaal voorplaat	Afstand (mm)	Doornmaat (mm)	Draairichting
242417T2460-1	7268570	rechthoekig	24 x 235	rvs	72	60	1/3

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day, we help billions of people experience a more open world.

ASSA ABLOY Opening Solutions leads the development within door openings and products for access solutions in homes, businesses and institutions. Our offering

**ASSA ABLOY**  
Opening Solutions