

TRIAX **PRO**

# Triax Pro

*Triax Pro is de professionele duplicieermachine die geavanceerde technologie combineert met excellente prestaties en een comfortabel gebruik*



Triax Pro is het top segment van de elektronische duplicieermachines voor decoderen en dupliceren met code of originele sleutel, geschikt voor laser en dimple sleutels, en voor gravering van sleutels, sleutelhangers en kleine medailles.

Triax Pro werd speciaal ontworpen voor ervaren duplicieerders en specialisten en combineert een betrouwbare freesprocedure met een eenvoudig gebruik en werd uitsluitend gemaakt met geselecteerde materialen van hoge kwaliteit. De duplicieermachine kan zowel in de stand-alone modus werken, als aangesloten op een PC, zodat u toegang verkrijgt tot de grootste sleutelgegevens beschikbaar op de markt, toegankelijk via een gebruiksvriendelijke software.



## Frezen


*Triax Pro is de elektronische professionele duplicieermachine voor het frezen van laser en dimple sleutels.*

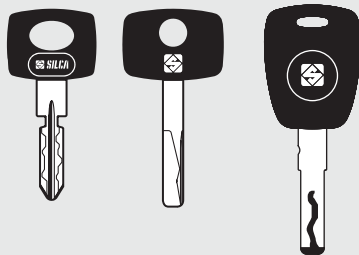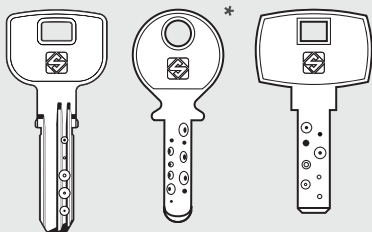

\* Sleutels die freesbewerkingen onder een hoek vereisen (gefreesd met de optionele spanbekken R13 of R4).

## Graveren

*Triax Pro graveert sleutels, sleutelhangers en kleine medailles.*

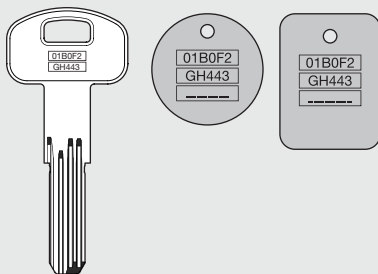

### Snelle freescyclus

Triax Pro is uitgerust met een spindel die een snelheid van 19000 toeren/min kan bereiken. De snelle bewegingen van de slede resulteren in een aanzienlijke vermindering van de duur van de freescyclus ten opzichte van de Triax Quattro (zie box onderaan).

### Instelbare freessnelheid

Nadat u de te gebruiken kaart heeft geselecteerd, kan u de freessnelheid voor 30% reduceren. Zo kan u de freescyclus versnellen of vertragen om de slijtage op de frees te beperken.

### Systeem met flexibele en efficiënte klauwplaat

De spanbek gebruikt dezelfde verwisselbare klauwplaten dan die van de Futura en garandeert zo een snelle installatie en opmerkelijke besparing van de kosten. Met deze oplossing bespaart u plaats en geld: de specifieke zwaluwstaartvormige spanbek is compatibel met de bestaande Triax gereedschappen.



Systeem voor vervanging van de frees met snelkoppeling met ergonomische hendel

### Geoptimaliseerde vervanging van de frees

Het systeem met snelkoppeling voor verwijdering van de frees werkt eenvoudig en snel: het volstaat om gewoon de ergonomische hendel omhoog of omlaag te brengen.

### Hardware componenten van lange duur

De nieuwe spanbekken bekleed in nikkel zijn roestvrij en minder

onderhevig aan slijtage. Alle blootgestelde schroeven zijn in roestvrij staal, voor een langere levensduur en betere weerstand.

### Gereedschap en accessoires binnen handbereik

De freeshouder is ingebouwd in de machine en biedt plaats voor 14 gereedschappen, die dus handig binnen handbereik liggen. Een accessoirezone met antislipmatje bovenop de machine zorgt ervoor dat de werkzone steeds schoon en ordelijk is.



Frezen



Graveren

### Inkorting van freescyclus


De freescyclus is ten opzichte van de Triax Quattro ingekort voor:

- 30-40% voor het decoderen van laser sleutels;
- 15-20% voor het frezen van laser sleutels;
- 10-15% voor het decoderen van dimple sleutels;
- 25-30% voor het frezen van dimple sleutels.

De testen werden uitgevoerd op sleutels van het merk Silca met 5 pinnen.












 *Triax Pro werd ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met het Europese CE-keurmerk.*

Technische Gegevens	
Elektrische voeding	230V - 50Hz, 100V - 50/60Hz
Freesmotor	Brushless 48V - 200W
Frees	W500 in hard metaal - W101 in hard metaal - W146 in hard metaal (voor graveren)
Snelheid gereedschap	6000 - 19000 toeren/min
Taster	U103
Tracer tower	04TT
Bewegingen	over 3 assen met wormschroeven aangedreven door stappenmotoren op geleiders op geslepen rollen.
Looptrajecten	X-as: 57 mm, Y-as: 32 mm, Z-as: 30 mm
Spanbekken	R29 + R28 verwijderbaar R29: uitgerust met klauwplaten 01J-02J voor het dupliceren van laser en dimple sleutels R28: voor graveren
Afmetingen	breedte: 450 mm diepte: 600 mm hoogte: 510 mm (met veiligheidsscherm omhoog: 680 mm)
Gewicht	51,5 Kg

**Triax Pro - Plus**

						
Snelle freescyclus	Verwisselbare klauwplaten	Vervanging frees met snelkoppeling	Bestendige hardware-componenten	Gebruiksvriendelijke software	Onderhoudsmenu	Waarschuwing ijkingspanbek